

Kurzbetriebsanleitung für Kompostsieb Atika



▲WARNUNG

Das Kompostsieb arbeitet nur dann sicher und zuverlässig, wenn es gemäß der Betriebsanleitung bedient wird. Lesen Sie bitte die Betriebsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Kompostsieb in Betrieb nehmen. Andernfalls kann es zu Verletzungen oder Beschädigung des Gerätes kommen.

Sicherheitshinweise

Bedienungsanleitung lesen und danach handeln.

Diese für späteren Gebrauch und Nachbesitzer aufbewahren.

Sicherheitshinweise sowie Warnhinweise auf dem Gerät beachten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren sowie Personen unter Alkohol-, Drogen- oder Medikamenteneinfluss ist der Gebrauch nicht gestattet. Örtliche Bestimmungen können das Mindestalter des Benutzers festlegen.

Die Unfallverhütungsvorschriften sind einzuhalten.



Sicherheitsmaßnahmen

- Sicherheitsschuhe und Handschuhe.
- Verletzungsgefahr bei drehender Siebtrommel.
- Hände und Füße von rotierenden Teilen fern halten.
- Keine Gegenstände z.B. Schaufel, Hacke oder ähnliches, in die rotierende Siebtrommel stecken.
- Nie in die laufende Siebtrommel greifen.
- Kompostsieb darf nur mit Original-Ersatzteilen betrieben werden.
- Reparaturen am Kompostsieb dürfen nur durch den Gerätewart veranlasst werden.
- Das Kompostsieb darf nur vollständig montiert in Betrieb genommen werden, und, wenn das Kompostsieb und die Anschlussleitung keine Beschädigungen aufweisen.
- Betriebsbereites Kompostsieb nicht unbeaufsichtigt lassen.

Sicherheitseinrichtungen

Motorschutzschalter

Bei Überlastung des Kompostsiebs schaltet der Motorschutzschalter den Motor aus. Die Funktion des Motorschutzschalters darf nicht außer Kraft gesetzt werden.

Hat der Motorschutzschalter das Kompostsieb ausgeschaltet, wie folgt handeln:

1. Kompostsieb vom Stromnetz trennen.
2. Ursache für Überlastung beseitigen.
3. Nach einer Abkühlzeit von 2 bis 3 Minuten Stromanschluss wiederherstellen und Kompostsieb einschalten.

Anschlussleitung

Nur Gummikabel der Qualität H07RN-F nach VDE 0282 Teil 14 mit einem Leitungsquerschnitt von 3 x 1,5 mm² verwenden.

Die maximal zulässige Kabellänge ist 50 m.

Anschlussleitung, Stecker und Kupplungsdose müssen spritzwassergeschützt sein.

Reparaturen an der Anschlussleitung, am Stecker und an der Kupplungsdose dürfen nur durch autorisierte Fachbetriebe durchgeführt werden. Eine defekte Anschlussleitung (z. B. mit Rissen, Schnitt-, Quetsch- oder Knickstellen in der Isolation) darf nicht verwendet werden.

Steckverbindungen nicht der Nässe aussetzen.



Gefahr! Anschlussleitung nicht beschädigen oder durchtrennen.

Im Schadensfall wie folgt handeln: Anschlussleitung sofort vom Stromnetz trennen.



Die Drehrichtung der Trommel ist entgegen dem Uhrzeigersinn. Die Drehrichtung ist bei jedem neuen Anschluss zu überprüfen.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Kompostsieb ist ausschließlich für die private Nutzung in Haus und Garten zum Sieben von körnigem Gartenkompost bestimmt.

Bestimmungswidrige Verwendung

- Das Sieben von brennbaren, explosiven und gesundheitsschädlichen Stoffen ist nicht gestattet.
- Der Einsatz im Lebensmittelgewerbe ist nicht gestattet.
- Das Kompostsieb ist nicht geeignet zum Sieben von Strauchwerk, Astwerk oder ähnlichem Gut.
- Der Betrieb in explosionsgefährdeter Atmosphäre ist nicht gestattet.

Restrisiken

Auch bei bestimmungsgemäßem Gebrauch können trotz Einhaltung aller einschlägigen Sicherheitsbestimmungen aufgrund der durch den Verwendungszweck bestimmten Konstruktion noch Restrisiken bestehen.


Restrisiken können minimiert werden, wenn die Betriebsanleitung, die „Sicherheitshinweise“ und die „Bestimmungsgemäße Verwendung“ beachtet werden.

Rücksichtnahme und Vorsicht verringern das Risiko von Personenverletzungen und Beschädigungen.

- Verletzungsgefahr der Finger und Hände, wenn Sie mit der Hand in die laufende Siebtrommel greifen. Ein Schutz gegen die Gefahr des Erfassens oder Aufwickelns durch die umlaufenden Rührgitter ist nicht praktikabel (siehe prEN 12151).
- Durch die Siebbohrungen in der Trommel besteht die Gefahr schwerer Verletzungen bei Berührung mit der Hand. Auf keinen Fall bei laufender Siebtrommel die Trommel berühren.
- Gefährdung durch Strom, bei Verwendung nicht ordnungsgemäßer Anschlussleitungen.
- Berührung spannungsführender Teile bei geöffneten elektrischen Bauteilen.

Des Weiteren können trotz aller getroffenen Vorkehrungen nicht offensichtliche Restrisiken bestehen.

Betrieb

 Gefahr! Kompostsieb darf nur betrieben werden, wenn keine Teile (z. B. Schutzabdeckungen) fehlen oder defekt sind und wenn die Anschlussleitung keine Beschädigungen aufweist.

Kompostsieb in Betrieb nehmen


1. Kompostsieb waagrecht auf ebenen, festen Untergrund stellen.
Kompostsieb nicht auf die Anschlussleitung stellen!

Hinweis: Die Trommel muss nach rechts und links schwenkbar sein. Zum Entleeren der Trommel muss unter der Trommel Platz für eine Schubkarre sein.

2. Anschlussleitung so verlegen, dass diese nicht geknickt, gequetscht oder auf andere Weise beschädigt werden kann.
3. Anschlussleitung am Gerät einstecken.
4. Anschlussleitung mit Stromnetz verbinden.

1. Einschalten: Schalter auf "I" (Grüne Taste).
2. Ausschalten: Schalter auf "0" (Rote Taste).

Schwenkhebel

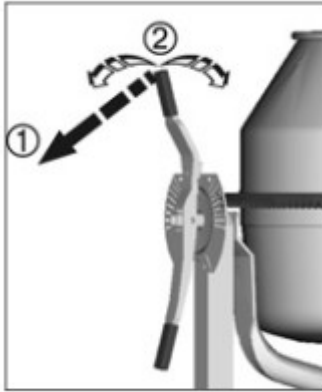

Trommelstellungen

Bild 16

1. Arbeitsstellung (nach rechts oder links schwenkbar).

Hinweis:

Schwenkhebel muss beim Loslassen selbstständig in den Arretierteller einrasten.



Achtung!

Das Befüllen und Entleeren immer bei laufender Trommel vornehmen. Trommel nicht überfüllen!

Bei längeren Betriebsunterbrechungen Stromanschluss unterbrechen und das Kompostsieb gegen unerlaubtes Einschalten sichern.

Transport



Gefahr! Vor jeder Ortsveränderung Gerätestecker ziehen!



1. Füllöffnung nach unten schwenken.

2. Zum Transport in einem Fahrzeug die Füße nach Entfernen der Schrauben einklappen.

3. Kompostsieb gegen unbeabsichtigte Lageveränderung sichern.

4. Kompostsieb nicht mit dem Kran transportieren.

Wartung



Gefahr! Vor allen Arbeiten am Kompostsieb: Kompostsieb ausschalten, Stillstand der Trommel abwarten und vom Stromnetz trennen. Reparaturen am Kompostsieb dürfen nur auf Veranlassung des Gerätewartes durchgeführt werden.

Vor jedem Einsatz

1. Sichtkontrolle des Kompostsiebs durchführen.

2. Das Kompostsieb darf nicht in Betrieb genommen werden, wenn Teile des Gerätes fehlen, defekt oder lose sind.

3. Sichtkontrolle der Anschlussleitung durchführen. Dazu Anschlussleitung ganz abrollen. Eine defekte Anschlussleitung (z. B. mit Rissen, Schnitt-, Quetsch- oder Knickstellen in der Isolation) darf nicht verwendet werden.

Reinigung der Trommel

1. Trommel mit Wasser auswaschen.
2. Kompostreste entfernen. Trommelsieb und Siebgehäuse nicht mit harten Gegenständen (z. B. Hammer, Schaufel, ...) abklopfen.

Hilfe bei Störungen

Bei auftretenden Störungen Kompostsieb ausschalten, Netzstecker ziehen und Gerätewart benachrichtigen.